


PRODUKTOVÝ LIST

STARGATE 1

GM1606-s

Špecifikácie	
Bezpečnostná zóna	13,12 m ²
Dĺžka	2,59 m
Šírka	0,31 m
Celková výška	2,16 m
Kritická výška pádu	1,20 m
Veková skupina	od 3 rokov
V súlade s EN normou	1176-1:2009
Dostupnosť náhradných dielov	áno

Rozmery: Zostava/Bezpečnostná zóna

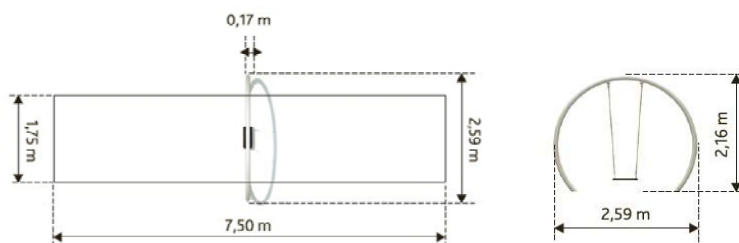

Popis prvku

Hojdačka je určená pre jednu osobu. Oceľová konštrukcia je v tvare oblúka, uchytená v zemi na dvoch miestach. Použitý klasický sedák, zavesený n

- Sedák hojdačky s protišmykovou úpravou
- Oceľová konštrukcia z galvanizovanej ocele, povrchovo upravená komaxitom

Podľa STN EN 1177 sú predpísané tieto druhy povrchov pre rôzne výšky pádu:

Materiál ^{a)}	Opis	Minimálna hĺbka ^{b)}	Kritická výška pádu
Trávnik/ornica			≤ 1000 ^{d)}
Kôra	Veľkosť častíc od 20 do 80	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Drevené štiepky	Veľkosť častíc od 5 do 30	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Piesok ^{c)}	Veľkosť častíc od 0,2 do 2	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Štrk ^{c)}	Veľkosť častíc od 2 do 8	200	≤ 2000
		300	≤ 3000
Iné materiály a iná hĺbka	Skúšané podľa HIC		Kritická výška pádu podľa skúšok

^{a)} Materiály, vhodne pripravené na používanie na detských ihriskách

^{b)} Pri sypkom časticovom materiáli sa pridá 100 mm k minimálnej hĺbke, aby sa kompenzovalo premiestňovanie materiálu (podľa STN EN 1176-1)

^{c)} Nijaké bahenné alebo ílovité častice. Veľkosť zrn sa môže určiť použitím preosievacej skúšky, ako sa uvádza v EN 933-1

^{d)} Pozri poznámku 1 v STN EN 1176-1 čl. 4.2.8.5.2.